

Fiche Technique

CLASSIC

Description :

La **casquette de sécurité normée EN 812 : 2012 CLASSIC Surfex®** s'inspire d'une BASEBALL CAP. Le confort de la casquette anti-heurt est perfectionné grâce à un bandeau anti-sueur absorbant, une coque optimisée pour l'aération de la tête et un élastique de **maintien réglable et ajustable rendant le port plus agréable**. Une bande élastique est intégrée au niveau de la nuque renforçant la stabilité sur la tête et garantit un maintien optimal lors de mouvements inclinés vers l'avant ou l'arrière.

LA CASQUETTE ANTI-HEURT BASEBALL CAP NORMÉE EN 812 : 2012


Visière standard
de 5 cm

Protection de la tête
avec coque en ABS **normée
EN 812 : 2012**

La bande élastique au
niveau de la nuque
renforce la stabilité de
la casquette sur la tête,
garantissant un
maintien optimal
même lors de
mouvements inclinés
vers l'avant ou l'arrière.

**Matière alvéolée
ventilée**

Coque ventilée
Optimisation de
l'aération de la tête pour
maximiser son confort

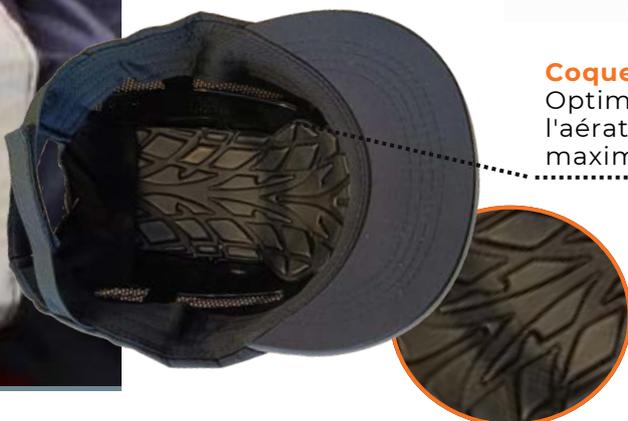

RÉFÉRENCES

Bleu marine	BASC02V05
Orange	BASC06V05
Noir	BASC01V05



POIDS BRUT

183 Grammes

TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

MATIÈRE

0% Métal

Coque : ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

Tissu : 100% Polyester (*Origine : Chine*)



ENTRETIEN

Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces
L 60 cm x **l** 40 cm x **h** 40 cm | **Poids** : 10 kg
 Code douanier : 65061000

DURÉE DE VIE

3 ans à partir de la date de fabrication : mois / année de production indiqué sur la coque sous forme d'horloge.

CONFORMITÉ



Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. ([Télécharger les documents de conformité](#)).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

MARQUAGE

Frontal



Broderie
 ↔ 85 mm x ↑ 50 mm Max

Frontal



Transfert à gauche ou à droite de la couture
 ↔ 50 mm x ↑ 40 mm Max