

**350** Lumens  
Max.

# Fiche Technique

LAMPE FRONTALE  
POWER LED

## Description :

La lampe frontale POWER LED SurfleX® offre une vision panoramique à 230 degrés et une liberté de mouvement grâce à son détecteur de mouvement intégré. Elle fournit jusqu'à 5 heures d'éclairage continu et est équipée d'un élastique de maintien pour un confort optimal.

CONÇUE SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE AUX  
EXIGENCES PROFESSIONNELLES LES PLUS EXIGEANTES.



Détecteur de  
mouvement



Flashing  
Mode



USB C



Haute  
puissance :  
2.5 h



2.5H



IPX4



Technologie  
**LED XPE**  
Elastique ajustable

Technologie **LED COB**  
puissance 350  
LUMENS  
**Classement RG 0**  
(sans risque)



**Détecteur** de  
mouvement

**Large zone**  
d'illumination : 230°

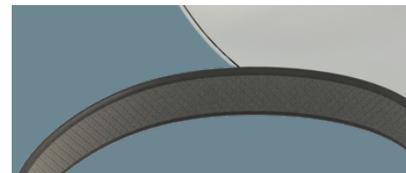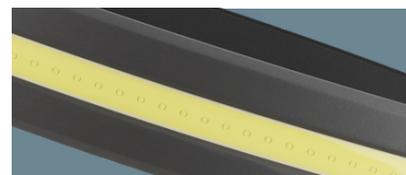

**SURFLEX®**

## RÉFÉRENCE

POWLED

## POIDS BRUT

74 Grammes

## TAILLE

Taille unique réglable

## TYPE DE CHARGE

USB C (Câble inclus)

## LUX (RG0)

Pour 8W LED high : 120  
Pour 8W LED low : 40  
Pour 1W LED high : 1350  
Pour 1W LED low : 500

TEMPÉRATURE DE  
COULEUR

8W LED : 6500-7000K  
1W LED : 8000-9000K

## BATTERIE

3.7V/1200mAh - Batterie Lithium Ion

## TEMPS DE CHARGE

2,5 heures

## AUTONOMIE

5 heures en haute puissance

## MODE D'ÉCLAIRAGE

Mode	Luminosité	Autonomie de la batterie
COB 100%	350LM	2,5 Heures
COB 40%	115LM	5 Heures
COB Flash Light	—	8 Heures
XPE 100%	125LM	4 Heures
XPE 40%	45LM	8 Heures

## CLASSEMENT IPX4

Adapté à toutes les conditions climatiques et résiste aux fortes projections d'eau. Cependant, il ne résiste pas à l'immersion.

DIMENSIONS DU  
CARTON

Carton de **50 pièces**  
L 40 cm x l 30 cm x h 20 cm | Poids : 4,5 kg  
Code douanier : 9405409000  
Code produit dangereux : UN3481

## GARANTIE

2 ans

## CONFORMITÉ



## Norme ROHS

Directive 2014/30/UE, 2001/95/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE

LED Risk(c) : Group 0 (no risk) No photobiological hazard Measures under NF EN 62471 Standard

## NOTICE

## Comment fonctionne la lampe frontale POWER LED ?

- Appuyez sur  pour allumer la lampe frontale et changer de mode.
- Appuyez sur  pour activer le mode détecteur de mouvements.
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour activer le flashing mode.